



CONSERVAÇÃO

Recuperação dos Decks da Praia da Reserva Barra da Tijuca – XXIV RA, AP4

2022



Escopo Geral

- Substituição da pavimentação dos 8 decks em madeira por paralelepípedos, com área total de 1.265m²;
- Recuperação de 53m³ de alvenaria de pedra em elevação (muretas);
- Recomposição de cercas de arame galvanizado, com reposição de 900 mourões de eucalipto para proteção da vegetação;
- Reposição de balizadores metálicos.

Investimento: R\$ 552.995,47

Empresa executora: RODOPLEX ENG.

Prazo de execução: 60 dias.






PROJEÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE MADEIRA POR PARALELEPÍPEDOS.



PROJEÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE MADEIRA POR PARALELEPÍPEDOS, REFORMA DAS MURETAS DE PEDRA E REPOSIÇÃO DOS BALIZADORES DE FERRO.


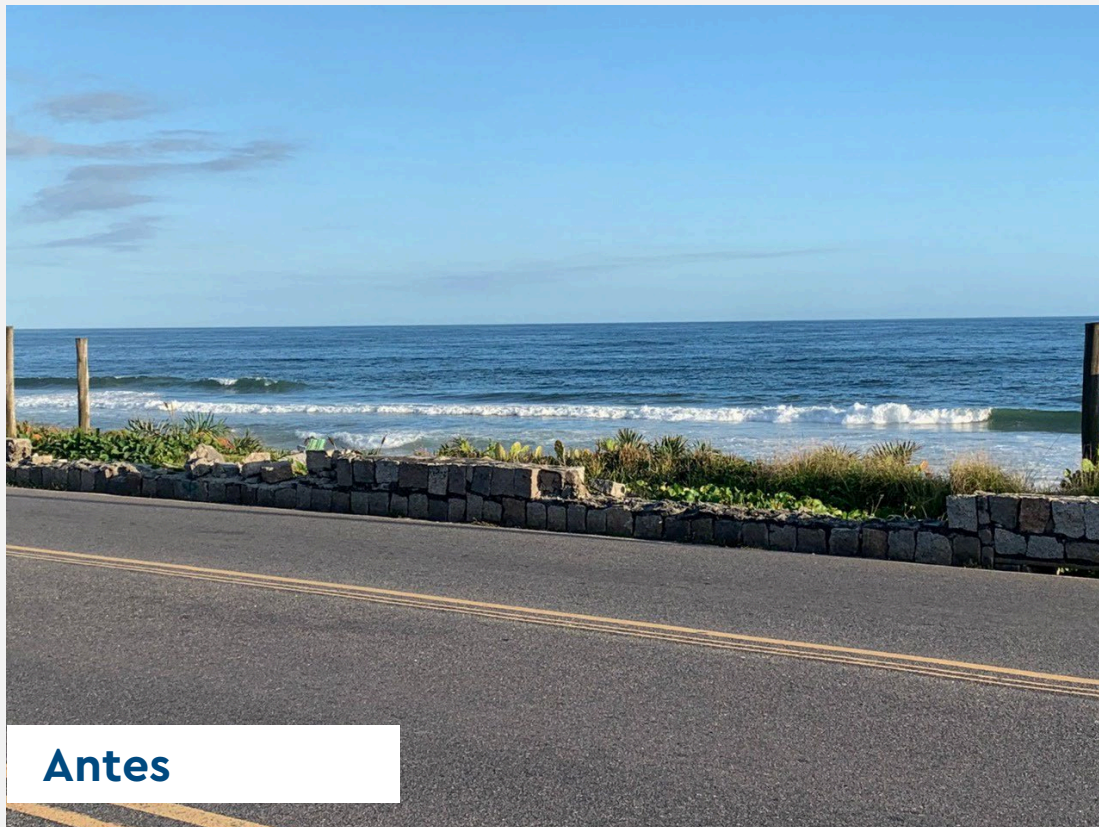


PROJEÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DAS MURETAS DE PEDRAS E DO
CERCAMENTO COM MOURÕES E ARAME GALVANIZADO.




ESTADO ATUAL DOS DECKS:



MADEIRAMENTO A SER REMOVIDO E SUBSTITUÍDO POR PARALELEPÍPEDOS.

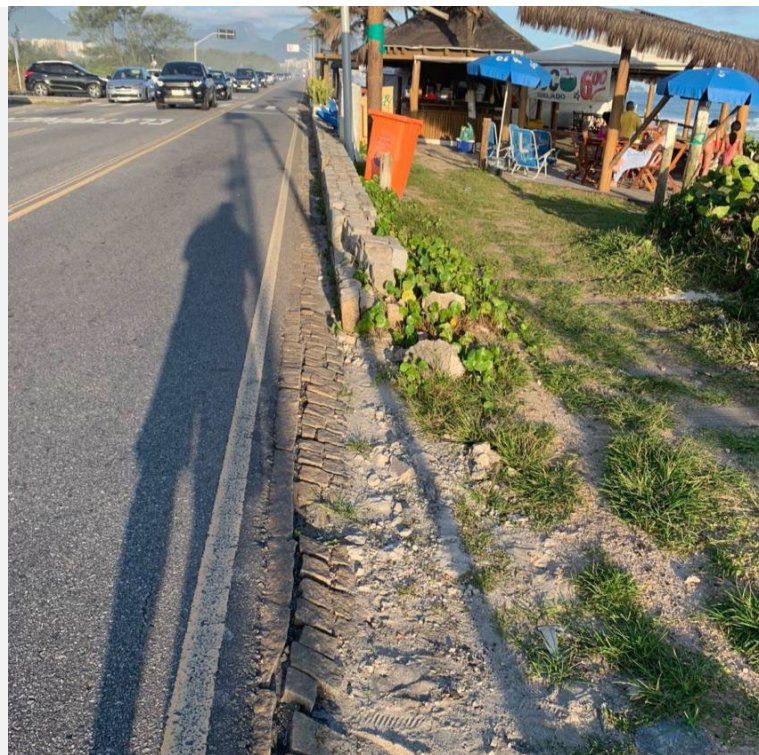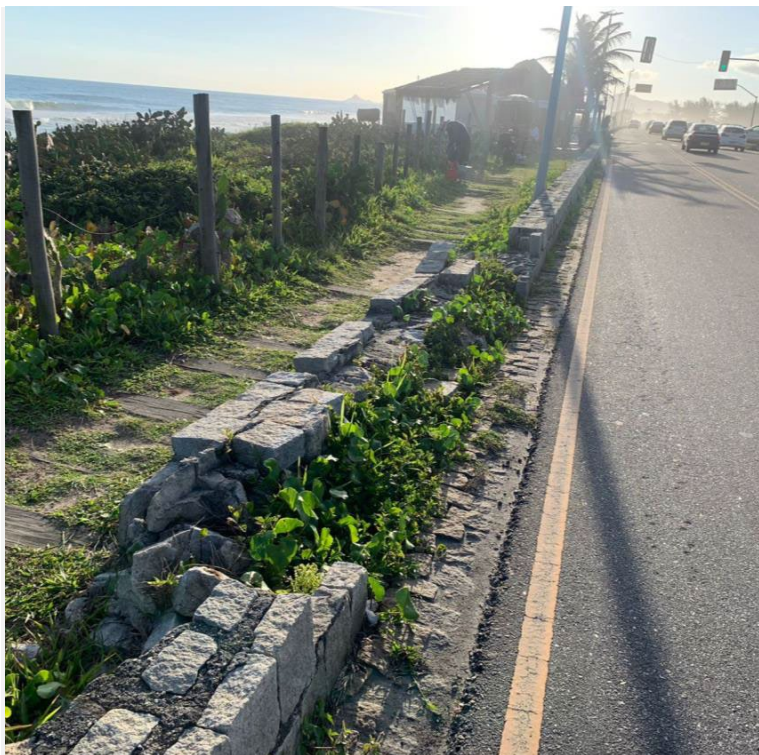


ESTADO ATUAL DAS MURETAS DE PEDRAS E DO
CERCAMENTO COM MOURÕES E ARAME GALVANIZADO.

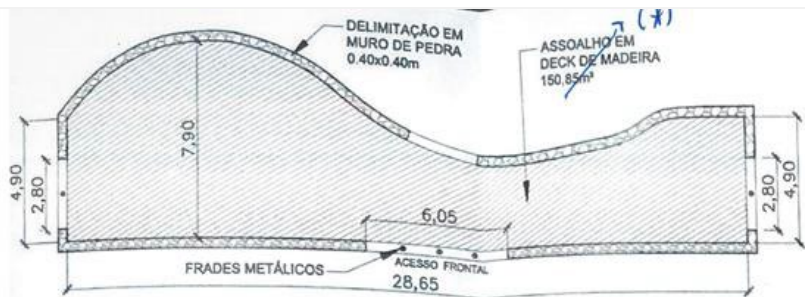

1 PLANTA BAIXA – DECKS ILHA 26/24/19/17 E 08
ESC. 1:200

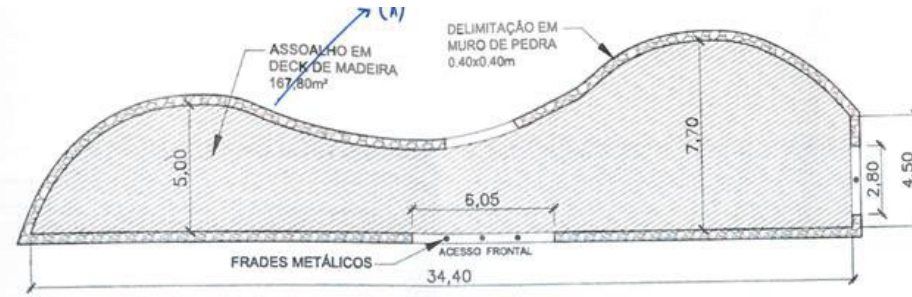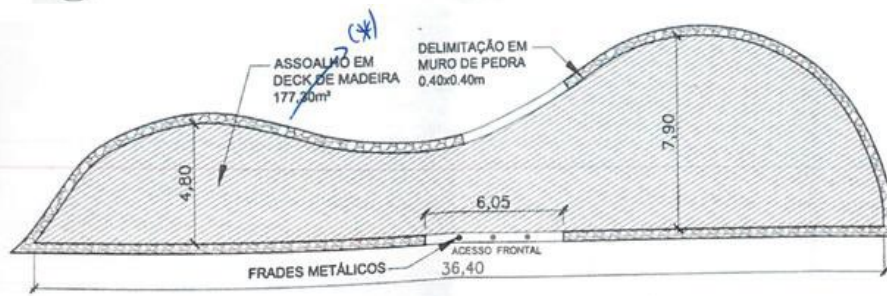

2 PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA – DECK ILHA 05
ESC. 1:200

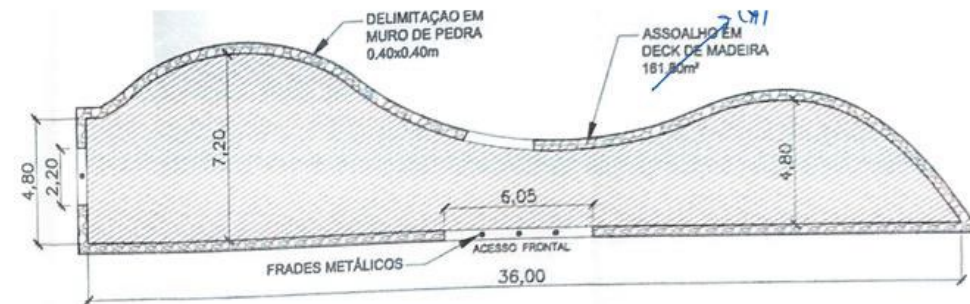

4 PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA – DECK ILHA 04
ESC. 1:200

SOLUÇÕES PROJETUAIS PARA AS TIPOLOGIAS DE DECKS:
SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE MADEIRA POR PARALELEPÍPEDOS.



ÁREA CONTEMPLADA:

AV. LÚCIO COSTA – EM TODA A EXTENSÃO DA PRAIA DA RESERVA.



CONSERVAÇÃO